



# MQL Tassello prolungato universale in nylon




## Tripla sistema antirotazione

Speciali alette asimmetriche sul collare e lungo il tassello impediscono la rotazione in fase di avvitamento specialmente su supporti forati o friabili.




## Stelo a compressione

controllata, permette il massimo serraggio del profilo senza ostacolare l'avvitamento.



## Knock In Protection®

Sistema di blocco della vite che evita l'espansione anticipato in fase di inserimento del tassello.



## Quattro® Technology

Massima resistenza e tenuta su tutti i materiali, grazie al sistema a Quattro Settori di Espansione, Espande nei supporti pieni, si annoda nei forati.



# MQL Tassello prolungato universale in nylon



## Caratteristiche

- Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a 4 settori
- Profondità di inserimento di 70 mm per un ancoraggio totale
- Espansione ad annodamento su supporti forati anche con grandi cavità
- Viti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglio
- Prodotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempo
- Fissaggio passante attraverso il profilo da ancorare



## Applicazioni

Strutture di facciate, sottostrutture, profili metallici ed in legno, telai di serramenti, carpenteria metallica, facciate ventilate




## Dati Tecnici - carichi raccomandati

	Calcestruzzo C20/25 Carico a trazione (kN)	Mattone Forato Carico a trazione (kN)	Cemento alleggerito Carico a trazione (kN)	Spugnamento Carico a trazione (kN)	Pietra calcarea, trazione (kN)
MQL 10	<sup>1)</sup> 2.0	<sup>2)</sup> 1.2	<sup>2)</sup> 0.4	<sup>2)</sup> 0.5	<sup>2)</sup> 0.6

Carichi ammissibili validi solamente per uso in combinazione con la vite mungo / 1 kN ≈ 100 kg / <sup>1)</sup> coeff. sicurezza 3 / <sup>2)</sup> coeff. sicurezza 3.5


## Montaggio



Codice articolo	∅ tassello e foro mm	Lunghezza mm	Spessore fissabile mm	Profondità di inserimento mm	∅ vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1060108	10	80	10	70	7	85	T40	100	600
1060110	10	100	30	70	7	105	T40	50	450
1060112	10	120	50	70	7	125	T40	50	300
1060114	10	140	70	70	7	145	T40	50	300
1060116	10	160	90	70	7	165	T40	50	300
1060118	10	180	110	70	7	185	T40	50	300
1060120	10	200	130	70	7	205	T40	50	300

1 Bit incluso in ogni confezione

## MQL-ST Tassello prolungato universale in nylon con vite t.s.p. T40

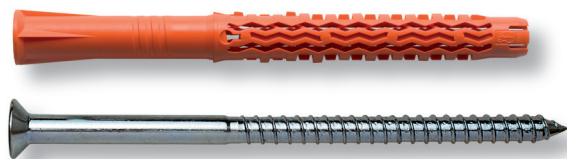

Codice articolo	∅ tassello e foro mm	Lunghezza mm	Spessore fissabile mm	Profondità di inserimento mm	∅ vite mm	Lunghezza vite mm	Chiave esagonale	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1060208	10	80	10	70	7	85	13	100	600
1060210	10	100	30	70	7	105	13	50	450
1060212	10	120	50	70	7	125	13	50	300
1060214	10	140	70	70	7	145	13	50	300
1060216	10	160	90	70	7	165	13	50	300
1060218	10	180	110	70	7	185	13	50	300
1060220	10	200	130	70	7	205	13	50	300

## MQL-SS Tassello prolungato universale in nylon con vite t.e.



Codice articolo	∅ tassello e foro mm	Lunghezza mm	Spessore fissabile mm	Profondità di inserimento mm	∅ vite mm	Lunghezza vite mm	Chiave esagonale	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1060308	10	80	10	70	7	85	13	50	450
1060310	10	100	30	70	7	105	13	50	300
1060312	10	120	50	70	7	125	13	50	300

## MQLK-STB Tassello prolungato universale in nylon con collare e vite flangiata esagonale T40

